

## INTERRUPTOR DE CORTE DE ENERGÍA



### Modo de Uso:

Al entrar en las habitación, los huéspedes tienen que insertar la tarjeta de la habitación en el Interruptor para encender el sistema de iluminación.

Al dejar la habitación, el huésped saca la tarjeta de la habitación; y el suministro de energía es cortado por el interruptor unos 15 segundos después.

La función de retardo es muy importante en el Interruptor, sin él, los huéspedes tienen que dejar la habitación en la oscuridad.


El consumo del sistema de iluminación en cada habitación es de unos 2000 vatios.

El interruptor de corte de energía ha sido desarrollado especialmente para ayudarle en el ahorro de energía.

### Especificaciones

Voltaje de trabajo:	AC 220V $\pm$ 10%
Corriente de trabajo:	30A
Potencia total de carga:	6600W
Consumo estático:	0.01W
Tiempo de demora:	Unos 15 segundos
Situación de no trabajo:	indicador en rojo
Material de cubierta:	PC resistente al fuego
Color:	Blanco
Peso:	200g
Dimensiones:	85(L) x 85(W) x 42(H) mm

### Plano

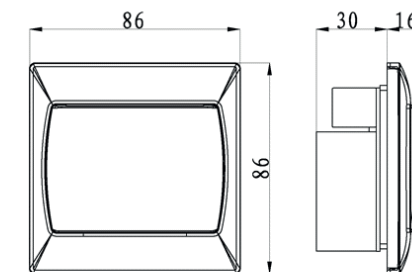

### Conexión

