

BETA 32

BISAGRA OCULTA



INTHER®

Herrajes para Proyectos Técnicos

BETA 32

BISAGRA OCULTA

PANELABLE < 20 mm



Herrajes para Proyectos Técnicos







Regulación 3D

X = -1,0 / +1,0
Y = -3,0 / +3,0
Z = -1,5 / +2,5



Set 3 uds

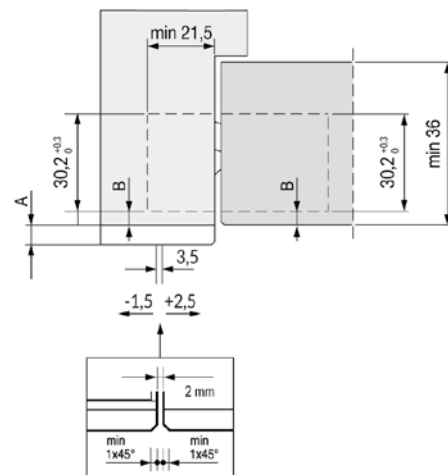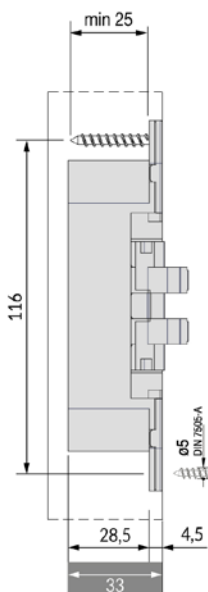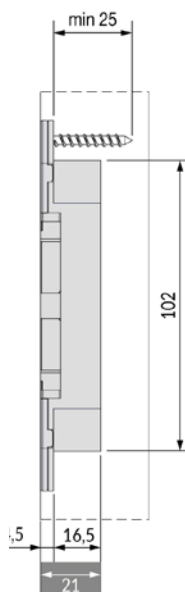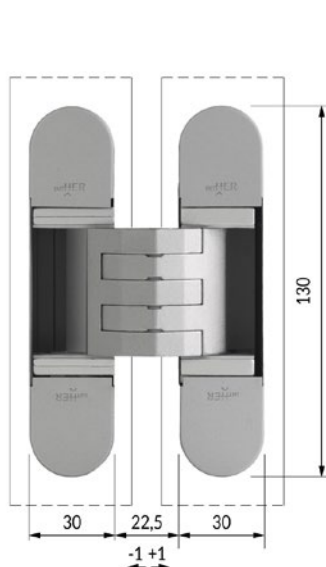

A	B
15,5	2,5
14,5	3
13,5	3,5
12,5	4
11,5	4,5
10,5	5
9,5	5,5

Características técnicas

Capacidad de carga de hasta 80 kg.

Panelable hasta 20 mm en el lado de la jamba/pared.

Diseñada para puertas empotradas.

Reversible para puertas desde 35 a 50 mm de espesor.

Regulable en 3D.

Grosor mínimo de puerta 35 mm.

Fácil instalación.

Capacidades de Carga

PARA ESQUEMA DE PUERTA CON 2 BISAGRAS								
Altura puerta (mm)	2200	60	60	60	59	51	46	42
	2100	60	60	60	55	48	44	40
	2000	60	60	60	51	46	42	39
	1900	60	60	55	48	43	40	38
		700	800	900	1000	1100	1200	1300

Largo puerta (mm)

PARA ESQUEMA DE PUERTA CON 3 BISAGRAS								
4 bisagras recomendadas	3000	80	80	80	80	80	80	80
	2900	80	80	80	80	80	80	80
	2800	80	80	80	80	80	80	75
	2700	80	80	80	80	80	80	71
	2600	80	80	80	80	80	76	67
	2500	80	80	80	80	80	71	64
	2400	80	80	80	80	77	67	61
	2300	80	80	80	80	72	64	58
	2200	80	80	80	78	67	60	56
	2100	80	80	80	72	63	57	54
2000	80	80	80	67	60	55	52	
		700	800	900	1000	1100	1200	1300

Largo puerta (mm)

Acabados



18442

18440

18441

18438

18439

Plata

Negro

Dorado

Cromo

Cuero Satinado

* Acabados fabricados solo bajo pedido.