

4020 (SS4 PVD NN)

MANILLONES

400 | 600 | 1100 | 1600 | 1800 | 2000 mm.



INTHER®

Herrajes para Proyectos Técnicos


4020 (SS4 PVD NN)

MANILLONES


400 | 600 | 1100 | 1600 | 1800 | 2000 mm.



Fijaciones para madera




Fijaciones para vidrio



Perfil	Acabado	Montaje	Tipo de puerta
40-20	SS4 PVD NN	interior/externo	madera/vidrio

Fijaciones incluidas (madera/vidrio)

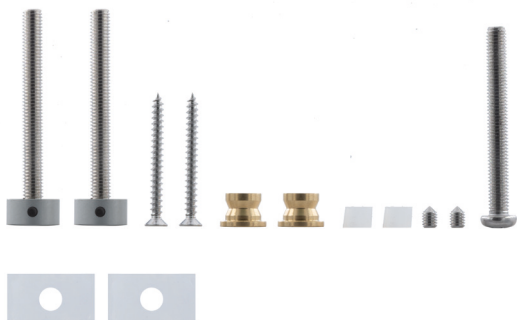

* Dimensiones en mm.

Características Técnicas

- Manillón de diseño cuadrado.
- Montaje por unidad o jgo. de manillones.
- **Ensayo de corrosión.**
- Fácil instalación.
- **Incluye accesorios de montaje para vidrio o madera.**

Código	Descripción	Acabado	L	C	∅	Set
17139	MANILLÓN 4020 C/400	SS4 PVD NN	400	480	40x20	10
17140	MANILLÓN 4020 C/600	SS4 PVD NN	600	580	40x20	10
17141	MANILLÓN 4020 C/1100	SS4 PVD NN	1100	1080	40x20	10
17142	MANILLÓN 4020 C/1600	SS4 PVD NN	1600	1580	40x20	5
17143	MANILLÓN 4020 C/1800	SS4 PVD NN	1800	1780	40x20	5
17144	MANILLÓN 4020 C/2000	SS4 PVD NN	2000	1980	40x20	5

Acabados SS4 PVD NN

- Mediante un proceso de alta tecnología molecular, el PVD impregna y recubre la superficie del acero inoxidable SS4, ofreciendo resultados mucho más duraderos y una mayor resistencia a la abrasión, a las ralladuras y a la corrosión.

Ensayo de corrosión

MANILLÓN 4020	EN 1670:AC:2007
------------------	-----------------

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	Muy alta resistencia a la corrosión (540h.)	5
----------------------------	---	---

