

STD

SOBREPONER | HOJA PASIVA
ANTIPÁNICO



INTHER[®]

Herrajes para Proyectos Técnicos



EN 1125



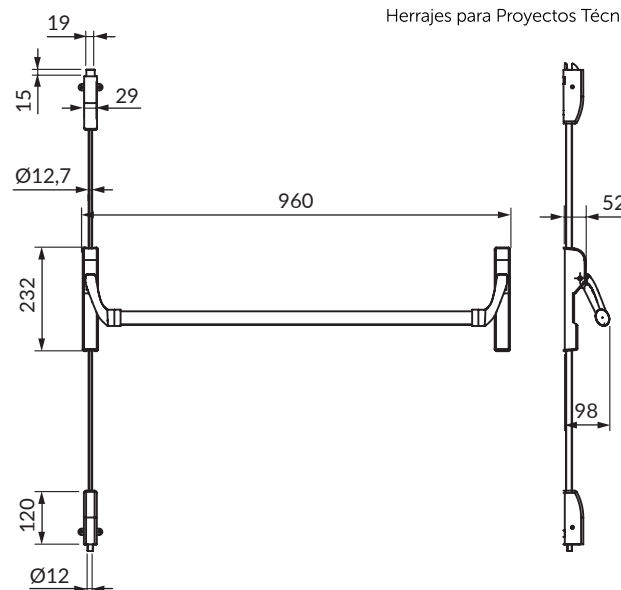
EN 1634-1



Salida de emergencia



Set 1/4 uds



Características técnicas

Sistema Antipánico para sobreponer en hoja pasiva.

Marcado CE según EN 1125.

Certificado RF según EN 1634-1.

Sistema de empuje de barra clásico.

Disponible en 4 acabados diferentes.





No guarda mano.

No necesita cerradura antipánico embutida en puerta.

Declaración de prestaciones

SISTEMA ANTIPÁNICO		EN 1125:2009
CATEGORÍAS DE UTILIZACIÓN	Alto uso	3
DURABILIDAD	200.000 ciclos	7
PESO DE LA PUERTA	< 200 kg	6
RESISTENCIA AL FUEGO	Apta puertas cortafuego y/o estancia humo	B
SEGURIDAD DE PERSONAS	Apta	1
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	Muy alta resistencia corrosión (A= 240h)	4
SEGURIDAD DE BIENES	Apta	2
PROYECCIÓN DE LA BARRA	Baja proyección (<100 mm)	2
TIPO OPERACIÓN DE LA BARRA	Barras de deslizamiento	A
CAMPO DE APLICACIÓN	Apta para uso en puertas de 1-2 hojas	B

Acabados

				
Código	16862	16861	16860	16865
Acabado	Inox 304	Plata	Negro-rojo	Negro-verde
Cofre	Inox (S)	Metal (M)	Plástico (P)	Plástico (P)
Barra	Inox (S)	Metal (M)	Metal (M)	Metal (M)