




Herrajes para Proyectos Técnicos


## Sistema Regulable

La fuerza de atracción de los imanes se puede regular en intensidad.


Gracias al novedoso **sistema patentado**, la fiabilidad del cierre incluso en puertas con mayor holgura queda garantizado.



2 mm



4 mm



5 mm




## MATCH COND.

NUEVO

### CERRADURA MAGNÉTICA



Nueca  
 Eje 96 mm. □ 8 mm.

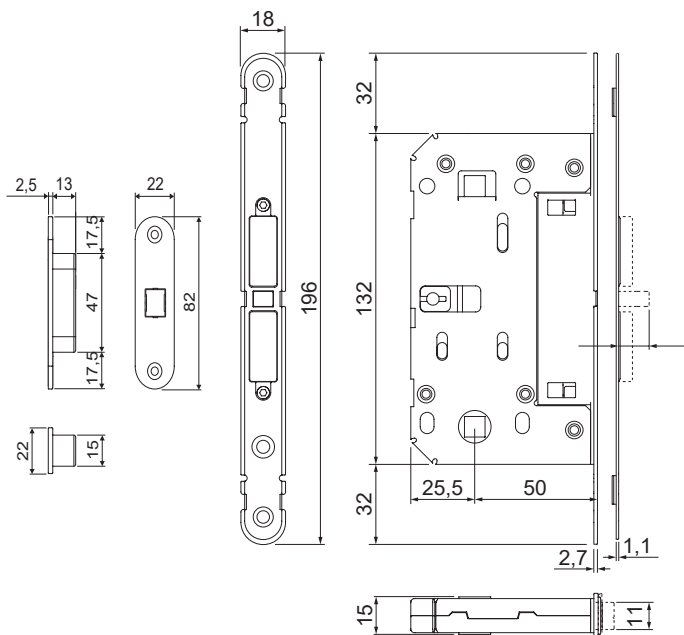

12 mm max. de salida de paletón  
12 mm max. deadbolt exit

#### Características técnicas

Fabricada en acero y zamak.

Entrada 50 mm.

Eje 96 mm.

Sistema de cierre patentado.

Cierre magnético ajustable hasta 5 mm.

Fuerza magnética ajustable independientemente a la distancia entre la hoja y el marco.

Movimiento fluido y silencioso.

Cerradero GF42 incluido.

Incluye fijaciones de montaje

#### Acabados



18738

INOX



18739

LS



18740

CS



18742

NE



18736

PL



18741

BL

