


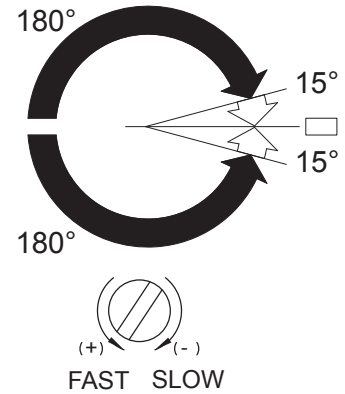


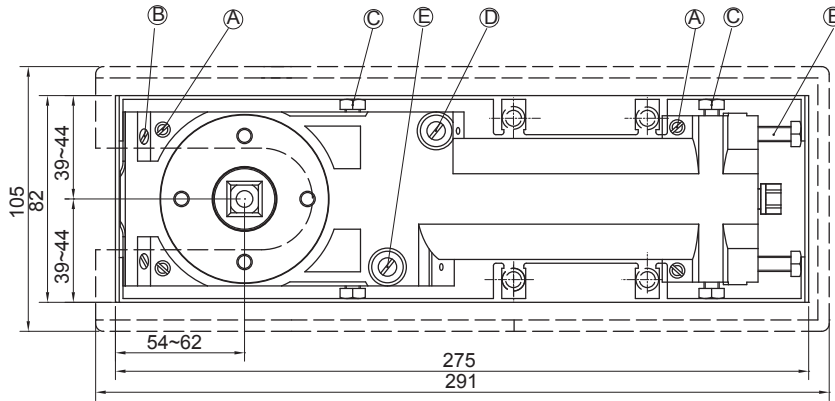

1. Adjustment of clearance between hinge jamb and door stile: Loosen screws **B** and **C**.
 2. Adjustment of door height: Loosen screws **B**, **C**, and adjust screw **A**.
 3. Centering door: Loosen screws **B** and **C**.
 4. Adjustment of closing speed: - Two regulating valves **D** and **E**.
- decrease closing speed.
 - increase closing speed.
 - Valve **D**: control closing range 180°-15°
 - Valve **E**: control closing range 15°-0°


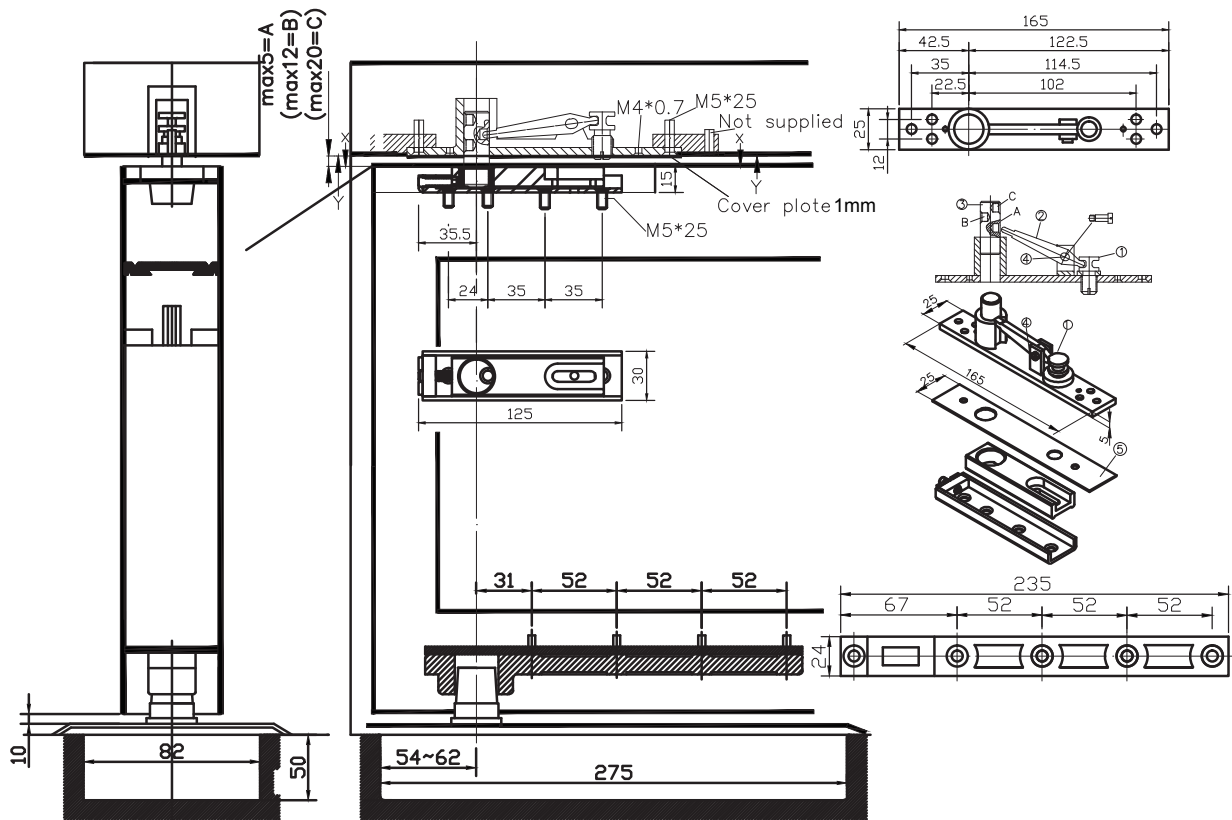


Power Adjustment




	DOOR WIDTH				FULL TURNS OF SPRING ADJUSTING NUT
	EXTERIOR		INTERIOR		
	INCHES	(MM)	INCHES	(MM)	
EN1	-	-	-	-	-5
EN2	-	-	2'-6"	762	-2
EN3	2'-6"	762	3'-0"	914	0
EN4	3'-0"	914	3'-6"	1067	+3

NOTE: 1. MAX. 10 TURNS FROM MINIMUM SETTING
2. Factory presetting size: EN3
3. Use 11mm Open end wrenches

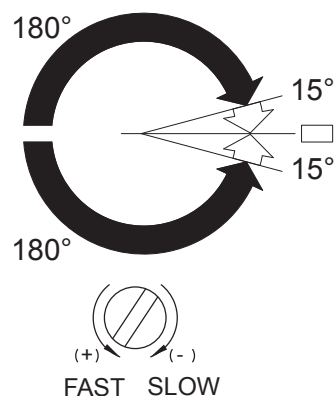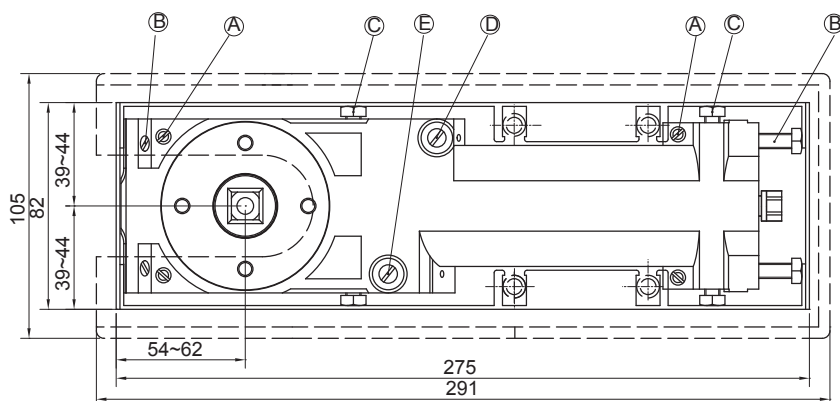


1. Ajuste de holgura lateral y ajuste del centrado de la puerta, mediante los tornillos (B) y (C).
2. Ajuste de la altura de la puerta, mediante los tornillos (A) (dicho ajuste se deberá realizar antes del apriete de los tornillos (B) y (C)).
3. Ajuste de la velocidad de cierre, mediante la regulación de las válvulas (D) y (E).
4. Cierrapuertas reversible y válido para puertas de acción simple y doble.

- Disminución de velocidad de cierre
- Aumento de velocidad de cierre
- Válvula de control de velocidad de cierre desde 180-15°
- Válvula de control del golpe final de cierre desde 15-0°

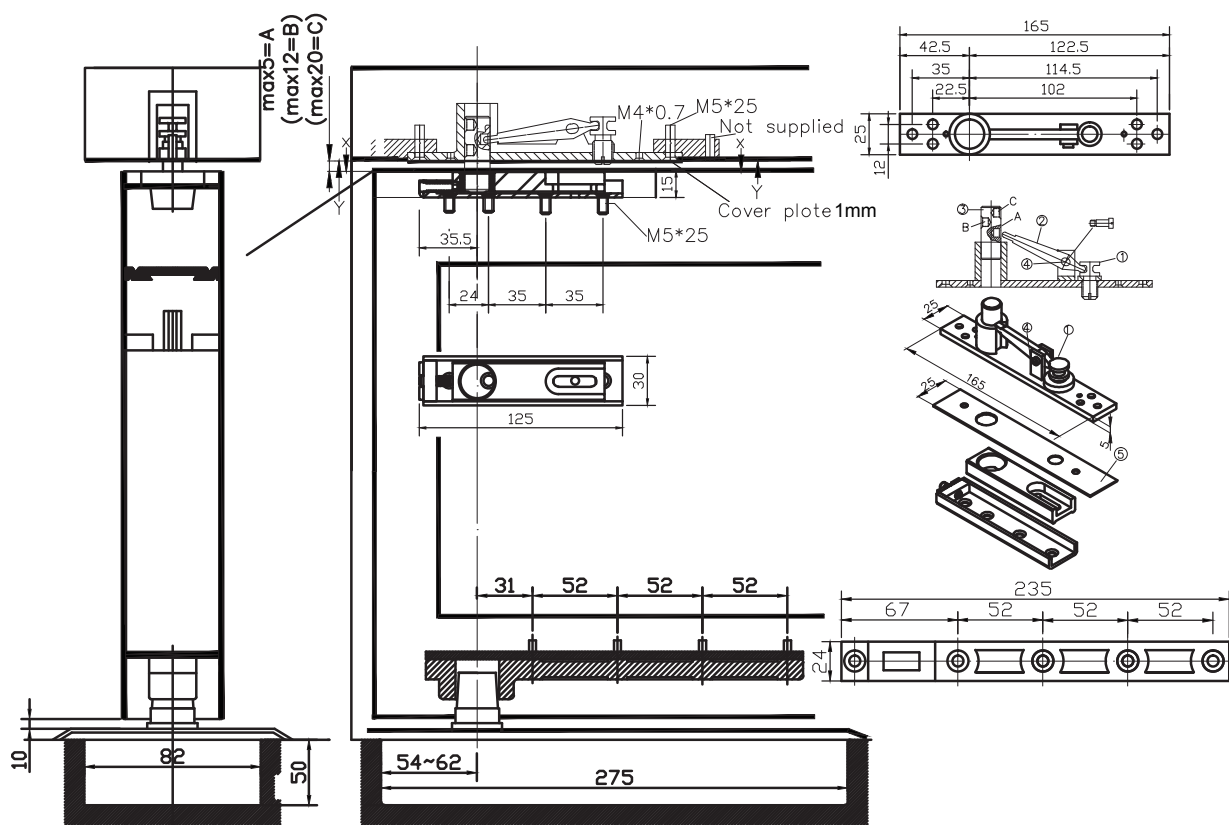

Ajuste de fuerza



	MEDIDAS DE ANCHO DE PUERTA EN MILÍMETROS Y PULGADAS				VUELTAS COMPLETAS PARA EL AJUSTE DEL MUELLE
	EXTERIOR		INTERIOR		
	INCHES	(MM)	INCHES	(MM)	
EN1	-	-	-	-	-5
EN2	-	-	2'-6"	762	-2
EN3	2'-6"	762	3'-0"	914	0
EN4	3'-0"	914	3'-6"	1067	+3

NOTAS PARA EL CORRECTO AJUSTE DEL CIERRAPUERTAS:

1. Un máximo de 10 vueltas de regulación de tornillo de ajuste de fuerza desde el ajuste mínimo.
2. El cierrapuertas estará regulado desde fábrica a fuerza EN 3.
3. Para la regulación correcta del tornillo de ajuste del cierrapuertas se utilizará una llave de 11 mm.