


Nuevo



EN 1634-2

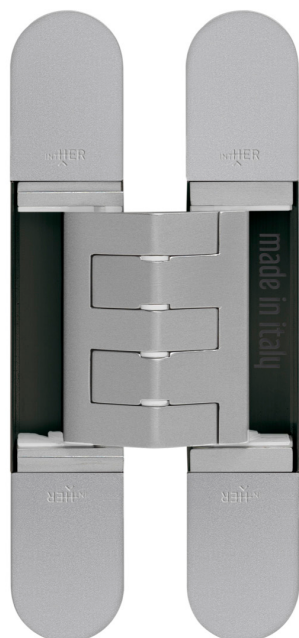

150 kg



200.000 ciclos





Regulación 3D

Características técnicas


- Bisagra de gran carga
- Regulación 3D
- Grosor mínimo de puerta 38 mm.
- Reversible
- Fácil instalación
- Simetría de corte
- Sólo 29 mm, de profundidad.

Código	Descripción	Acabado	Carga	Set
15956	Bisagra oculta REG Beta 50	PL	150 Kg.	2/10
15957	Bisagra oculta REG Beta 50	NE	150 Kg.	2/10
15958	Bisagra oculta REG Beta 50	BL	150 Kg.	2/10
15959	Bisagra oculta REG Beta 50	CS	150 Kg.	2/10
15960	Bisagra oculta REG Beta 50	ORO	150 Kg.	2/10


Plano

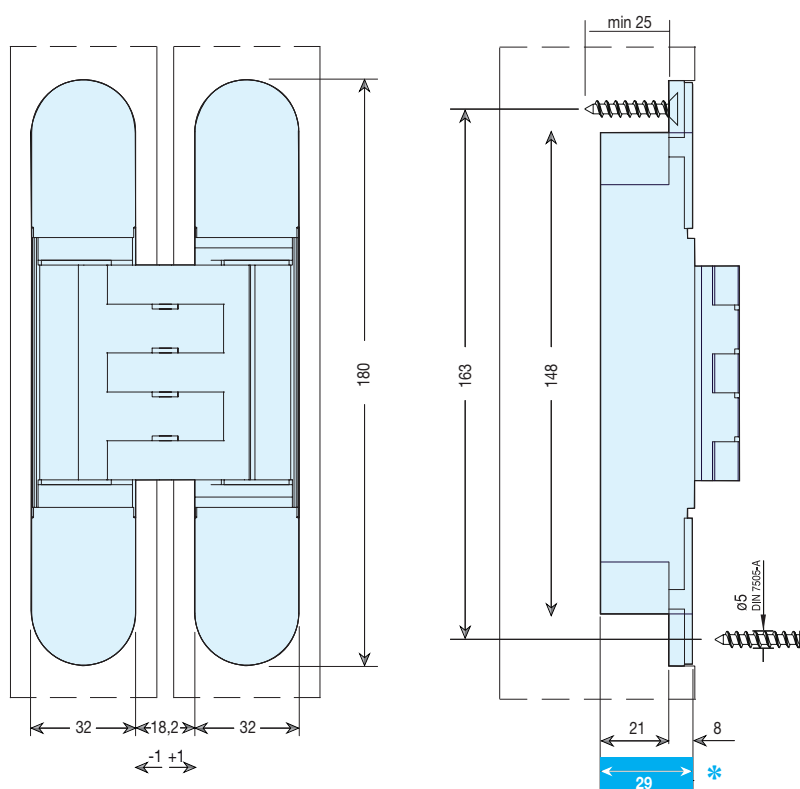


Medidas mecanizado

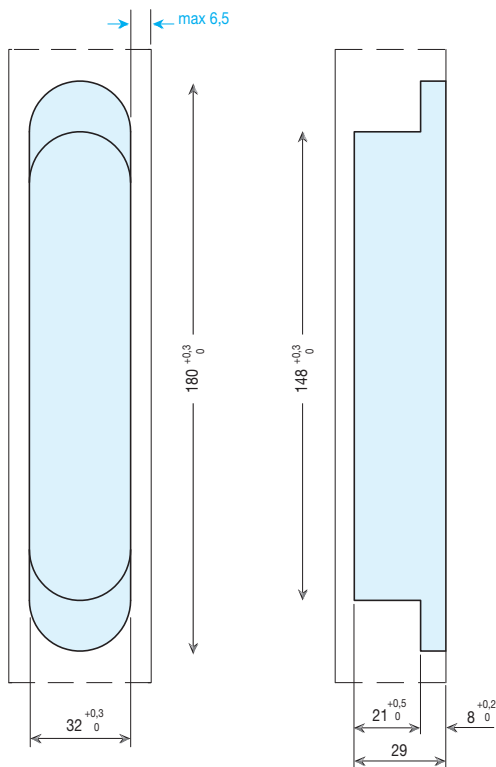

Sección puertas

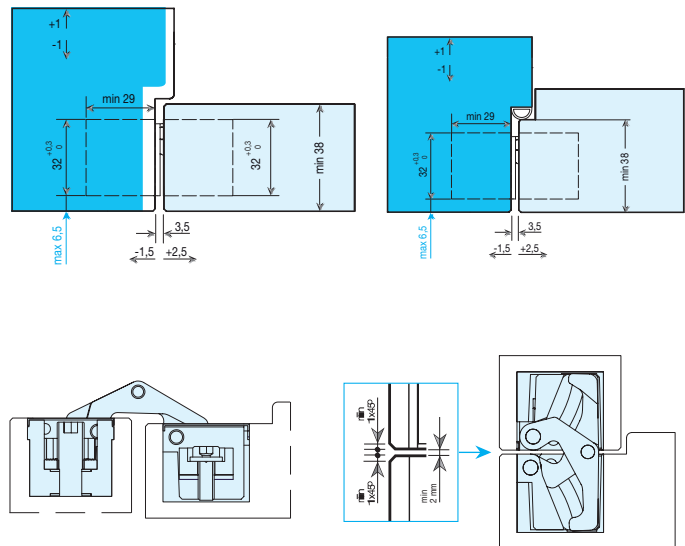

Cargas admisibles

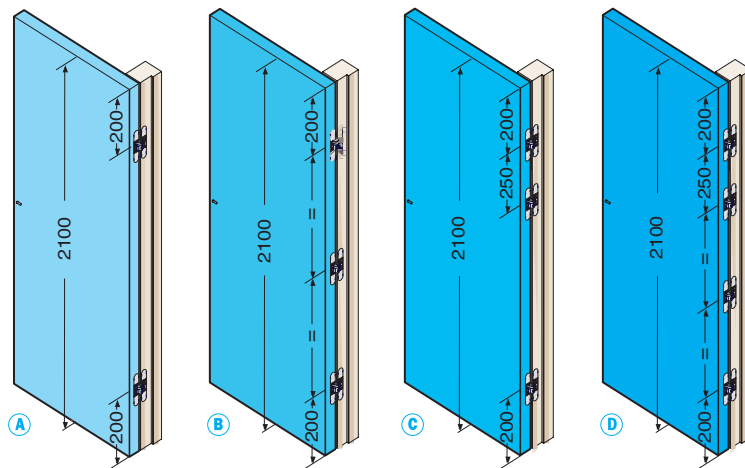

Altura a partir 2100

ATENCIÓN

Para H>2100 mm. o para usos con cierrapuertas, consultar con dpto. técnico.

El uso de cierrapuertas reduce la capacidad de carga un 20%.

