

# 1220 R | 1225 R (SS4 NE TX)

MANILLONES  
300 mm.



INTHER®

Herrajes para Proyectos Técnicos

# 1220 R | 1225 R (SS4 NE TX)

## MANILLONES


300 mm.

Ø20-1220 R


Ø25-1225 R



Fijaciones para madera



Fijaciones para vidrio



### Características Técnicas

- Manillón de diseño redondo.
- Montaje por unidad o jgo. de manillones.
- **Ensayo de corrosión.**
- Fácil instalación.
- **Incluye accesorios de montaje para vidrio o madera.**

Código	Descripción	Acabado	L	C	Ø	Set
16958	MANILLÓN 1220 R/300	SS4 NE TX	300	200	20	10
16959	MANILLÓN 1225 R/300	SS4 NE TX	300	200	25	10

### Acabados SS4 NE TX

- El acero inox SS4 NE Texturizado es de aplicación en multitud de diseños arquitectónicos. El texturizado se aplica antes de aplicar el baño químico.



### Ensayo de corrosión

MANILLÓN 1220 R / 1225 R	EN 1670:AC:2007
-----------------------------	-----------------

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	Muy alta resistencia a la corrosión (540h.)	5
----------------------------	---	---

Ø	Acabado	Montaje	Tipo de puerta
20-25	SS4 NE TX	interior	madera/vidrio

### Fijaciones incluidas (madera/vidrio)

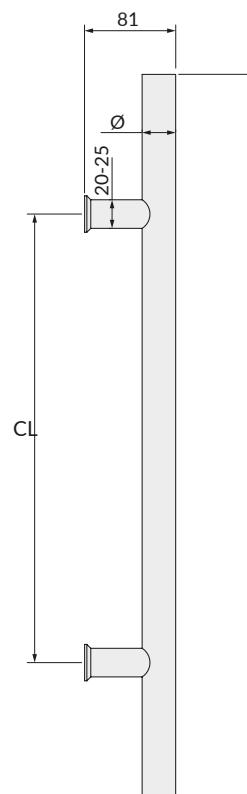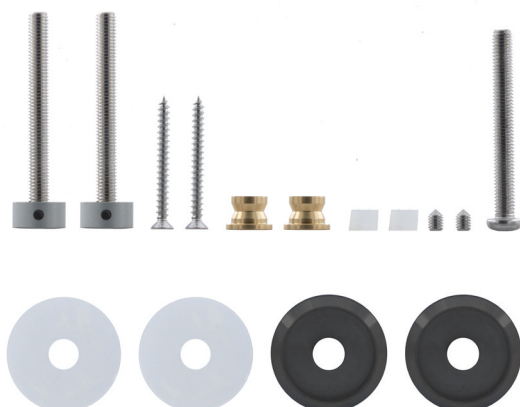

\* Dimensiones en mm.