

1230 C (SS4 NE TX)

MANILLONES

650 | 900 mm.



INTHER®

Herrajes para Proyectos Técnicos

1230 C (SS4 NE TX)

MANILLONES

650 | 900 mm.


Ø 30-1230 C




Herrajes para Proyectos Técnicos



Fijaciones para madera




Fijaciones para vidrio



Ø	Acabado	Montaje	Tipo de puerta
30x30	SS4 NE TX	interior	madera/vidrio

Fijaciones incluidas (madera/vidrio)

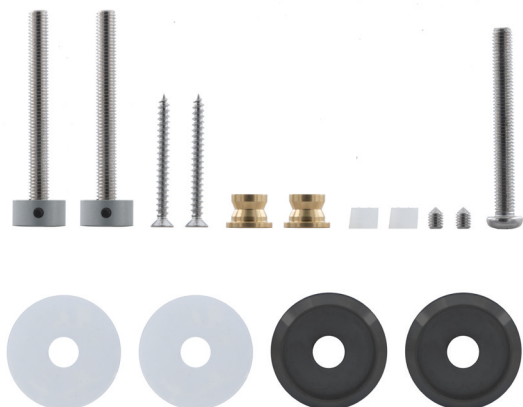

* Dimensiones en mm.

Características Técnicas

- Manillón de diseño cuadrado.
- Montaje por unidad o jgo. de manillones.
- **Ensayo de corrosión.**
- Fácil instalación.
- Incluye accesorios de montaje para vidrio o madera.

Código	Descripción	Acabado	L	C	Ø	Set
16956	MANILLÓN 1230 C/650	SS4 NE TX	650	400	30x30	10
16957	MANILLÓN 1230 C/900	SS4 NE TX	900	600	30x30	10

Acabados SS4 NE TX

- El acero inox SS4 NE Texturizado es de aplicación en multitud de diseños arquitectónicos. El texturizado se aplica antes de aplicar el baño químico.

Ensayo de corrosión

MANILLÓN
1230 C

EN 1670:AC:2007

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Muy alta resistencia a la corrosión (540h.)

5

