





70 kg



EN 1634-2

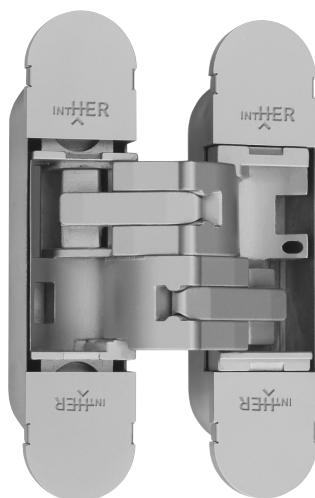

200.000 ciclos



Regulación 3D





Características técnicas

- Regulación 3D
- Grosor mínimo de puerta 40 mm.
- Reversible
- Fácil instalación
- Simetría de corte


Código	Descripción	Acabado	Carga	Set
13225	Bisagra oculta REG Alfa 32	CR	70 Kg.	6
13805	Bisagra oculta REG Alfa 32	NN	70 Kg.	6
13226	Bisagra oculta REG Alfa 32	ORO	70 Kg.	6
14342	Bisagra oculta REG Alfa 32	BL	70 Kg.	6
13224	Bisagra oculta REG Alfa 32	PL	70 Kg.	6
14817	Bisagra oculta REG Alfa 32	CS	70 Kg.	6

Plano

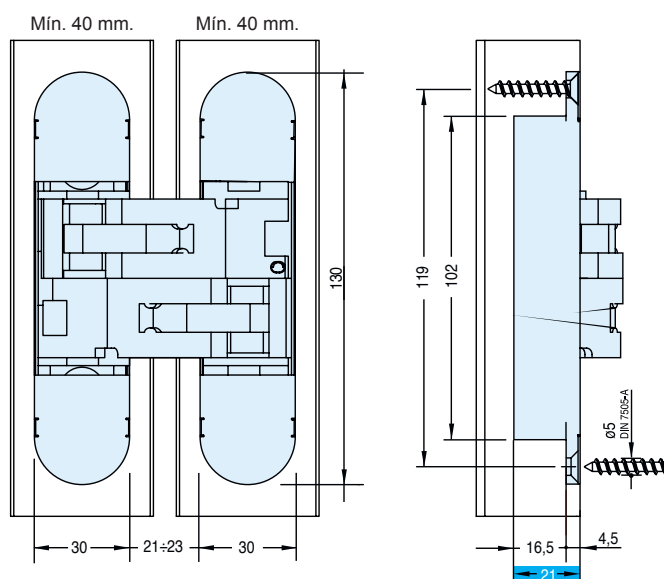



Descarga la declaración de prestaciones en www.inther.es

Medidas mecanizado

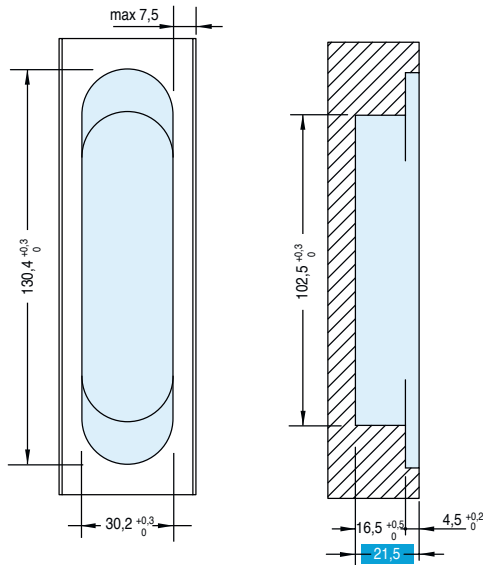


Sección puertas

A mm.	B mm.
12	4
10	4,5
8	5

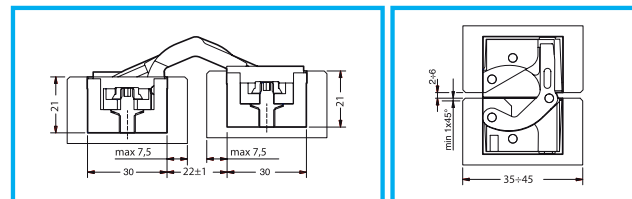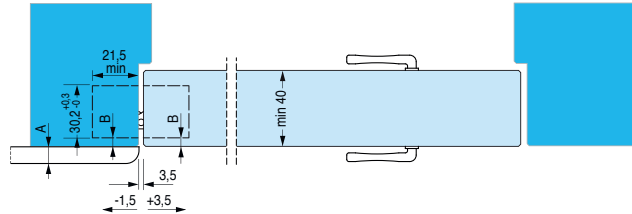

Cargas admisibles

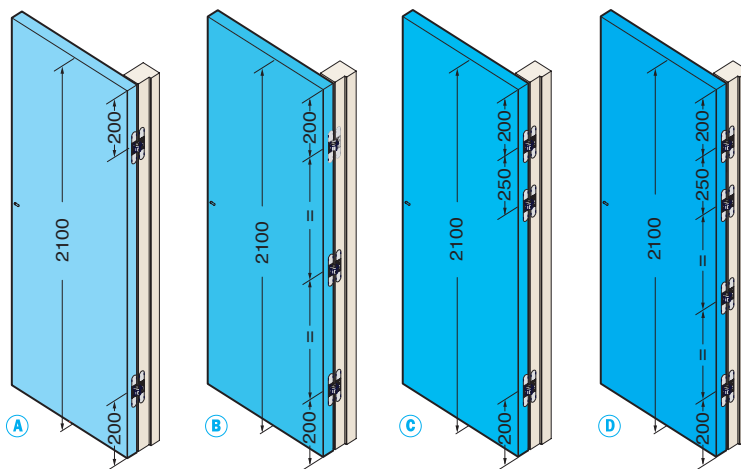


Altura a partir 2100

ATENCIÓN

Para $H > 2100$ mm. o para usos con cierrapuertas, consultar con dpto. técnico.

El uso de cierrapuertas reduce la capacidad de carga un 20%.

Kg

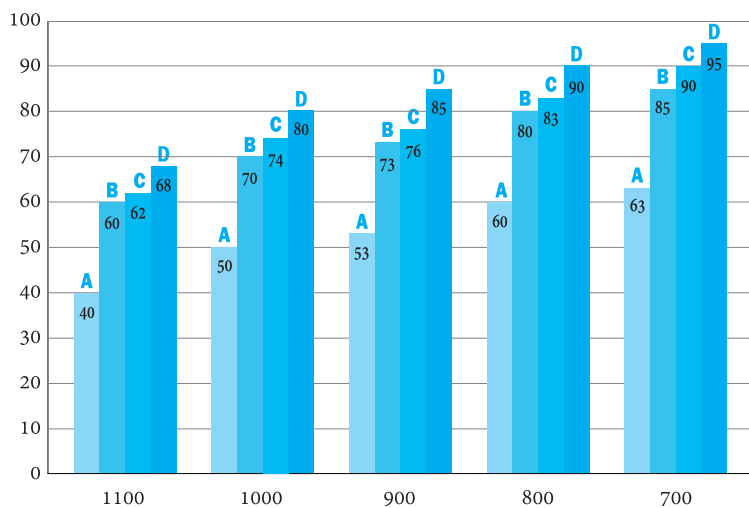

Ancho de la puerta mm.