




Características técnicas

- Diferentes Acabados.
- Cristal
- Pequeño posicionador de apertura/cierre.
- Apto para puertas contra incendios, prevención de humos y vías de escape.
- Ø14 mm.
- Apta para anchos de puerta entre 35 a 60 mm.
- Certificado RF según norma UNE EN-1634-1

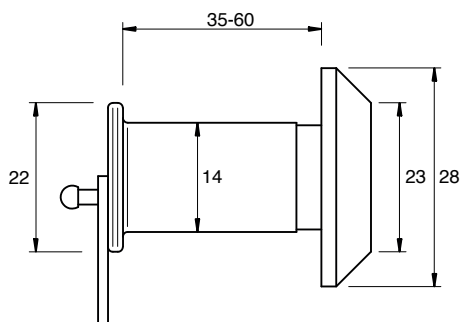

INTHER[®]

Herrajes para Proyectos Técnicos

Denominación / Designation:

MIRILLA Resistente al Fuego (RF)

	Nombre / Name:	Fecha / Date:	Referencia / Code:
Dibujado / Draw:	Emc	xx/xx/xxxx	15422
Verificado / Verified:	-		
Revisión / Version:	1.0	xx/xx/xxxx	
Formato / Size:	Normativa de aplicación Implementing regulations : EN 1634-1	Comentarios / Comments :	Material / Material :
A4			Acero inoxidable AISI 304
Escala / Scale:			Acabado / Finished :
1:1			Inox

Hoja / Sheet : x/y