

Premarco Brio - 2H (Revocado/Cartón-yeso)



Características técnicas

- Ideal para una exigencia de espacio.
- Armazón para paredes de revocado o cartón-yeso, que acogen dos puertas Correderos contrapuestas.
- Permite una luz de paso doble respecto a su tamaño.

Premarco Brio - 2H (Revocado/Cartón-yeso)

Características

Alturas de paso (Hp)



2 000 mm.

Anchura de paso (Lp)



Ocupación de premarco (Lt x Ht)

600 mm. + 600 mm.	1960 x 2100 mm.
700 mm. + 700 mm.	2260 x 2100 mm.
800 mm. + 800 mm.	2560 x 2100 mm.
900 mm. + 900 mm.	2860 x 2100 mm.
1000 mm. + 1000 mm.	3160 x 2100 mm.
1100 mm. + 1100 mm.	3460 x 2100 mm.
1200 mm. + 1200 mm.	3760 x 2100 mm.



Alturas de paso (Hp)




2100 mm.

Anchura de paso (Lp)





Ocupación de premarco (Lt x Ht)

600 mm. + 600 mm.	1960 x 2200 mm.
700 mm. + 700 mm.	2260 x 2200 mm.
800 mm. + 800 mm.	2560 x 2200 mm.
900 mm. + 900 mm.	2860 x 2200 mm.
1000 mm. + 1000 mm.	3160 x 2200 mm.
1100 mm. + 1100 mm.	3460 x 2200 mm.
1200 mm. + 1200 mm.	3760 x 2200 mm.



* Medidas especiales max. 2700 mm. alto hoja de puerta

Pared terminada / Hueco interior / Grosor máx puerta (Pt / Hi / G)

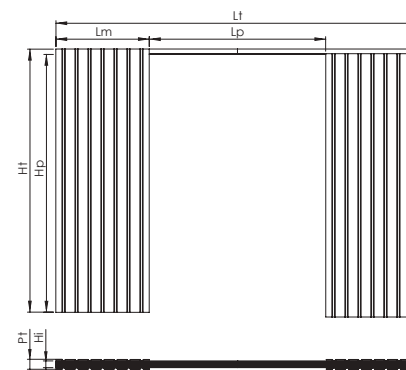

Lm Ancho de almarzón = Lp Ancho de paso + 40
Lt = (Lm Ancho de almarzón) x 2 + (Lp Ancho de paso + 40) x 2

* Medidas especiales max. 2700 mm. alto hoja de puerta