

Premarco Focke (Revocado)





Características técnicas



- Armazón para pared de muro.
- Modelo simple y esencial para recalificar el ambiente y valorar de este modo el espacio.
- Indicado para pequeños espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.
- Montaje de guía sencillo y rápido mediante sistema de clip.



Premarco Focke (Revocado)



Características

Alturas de paso (Hp)	Anchura de paso (Lp)	Ocupación de premarco (Lt x Ht)
 2030 mm.		600 mm. 1300 x 2100 mm.
		700 mm. 1500 x 2100 mm.
		800 mm. 1700 x 2100 mm.
		900 mm. 1900 x 2100 mm.
		1000 mm. 2100 x 2100 mm.
		1100 mm. 2300 x 2100 mm.
		1200 mm. 2500 x 2100 mm.
		1300 mm. 2700 x 2100 mm.
1400 mm. 2900 x 2100 mm.		

Alturas de paso (Hp)	Anchura de paso (Lp)	Ocupación de premarco (Lt x Ht)
 2110 mm.		600 mm. 1300 x 2180 mm.
		700 mm. 1500 x 2180 mm.
		800 mm. 1700 x 2180 mm.
		900 mm. 1900 x 2180 mm.
		1000 mm. 2100 x 2180 mm.
		1100 mm. 2300 x 2180 mm.
		1200 mm. 2500 x 2180 mm.
		1300 mm. 2700 x 2180 mm.
1400 mm. 2900 x 2180 mm.		

* Medidas especiales max. 2700 mm. alto hoja de puerta

Pared terminada / Huevo interior / Grosor máx puerta (Pt / Hi / G)

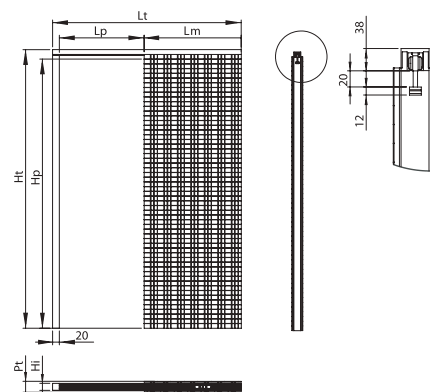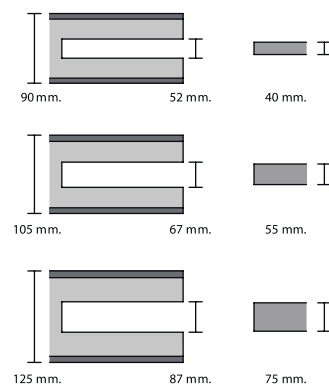

Lm Ancho de armazón = Lp Ancho de paso + 40
 Lt = Lm Ancho de armazón + Lp Ancho de paso + 40 + 20 tablam adera

* Medidas especiales max. 2700 mm. alto hoja de puerta