

Smart Lock G1



Manual de Usuario

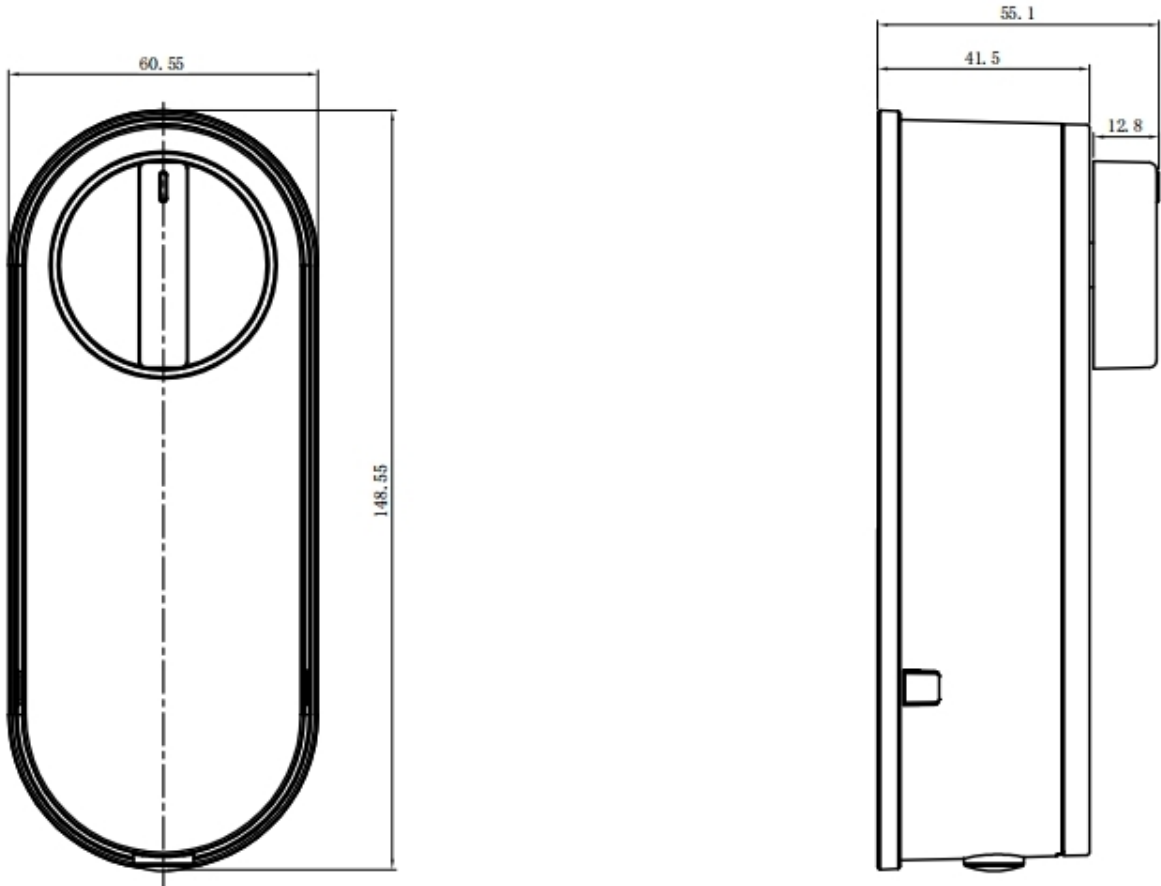
inther ACCESS[®]

Consideraciones importantes:

- Siempre tenga las llaves mecánicas a mano.
- Recargue las baterías en cuanto se active la alarma de nivel bajo.
- Lea con detenimiento este manual y guárdelo para futuras consultas.

1. Introducción

1.1 Dimensiones



1.2 Contenido del embalaje

Nº	Descripción	Ctd	Nº	Descripción	Ctd
1	Panel trasero	1	5	Manual de usuario	1
2	Tornillos de cerradura M4*20mm (Para puertas de madera)	5	6	Tornillos de cerradura: M5*10MM (Para puertas metálicas)	4
3	Tornillos M5*M4*40	2	7	Tornillos M4*30mm	2
4	Tornillos M4*50mm	2			


1.3 Especificaciones

	Smart Lock G1	Apto para puertas	Metálicas / Madera
Materiales	Aleación de aluminio	Baterías	2x 18650 Li-Ion
Peso	1.5 Kg	Ancho de la puerta	35-70 mm
Funcionamiento	Bluetooth Llave mecánica	Rango temperatura	-10 - 55 °C
Color	Plata Negro	Rango de humedad	0 - 95%
Alarma bajo voltaje	Menos de 6,8 V		







1.4 Reset

Pulse de forma continua el botón oculto detrás del panel frontal durante al menos 3 segundos. Espere a que la luz cambie de azul oscuro a azul claro.

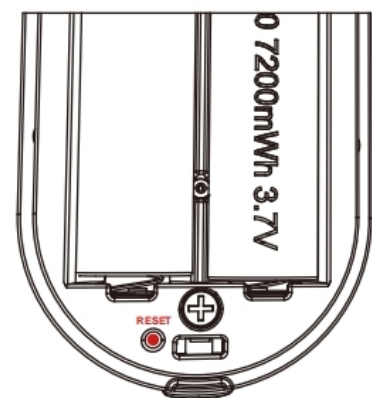Importante: Propietarios de apartamentos turísticos deben deshabilitar el botón reset en la configuración de la cerradura.



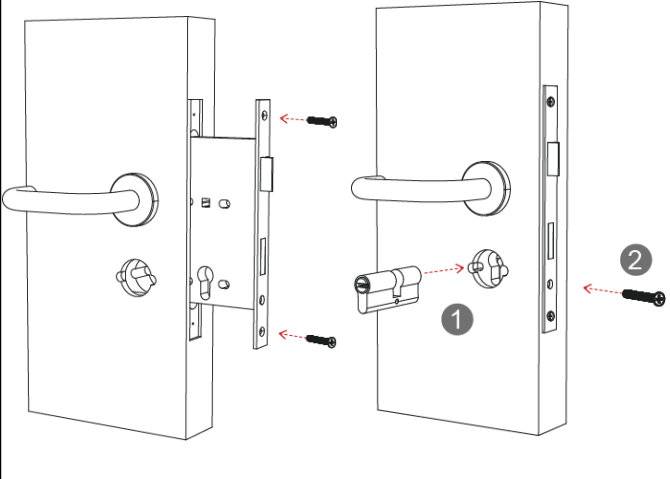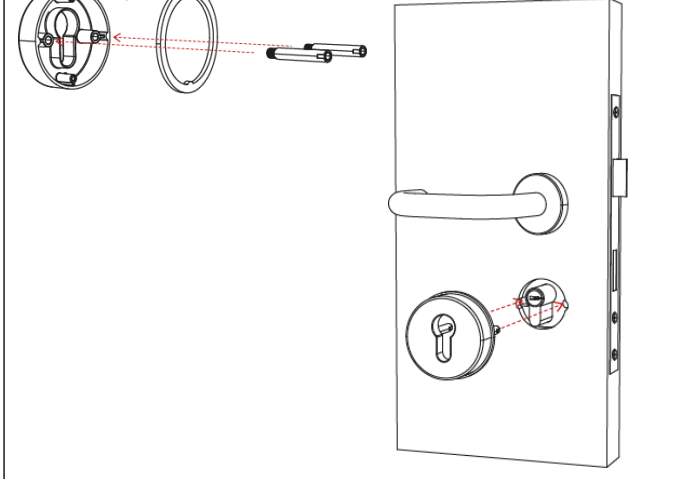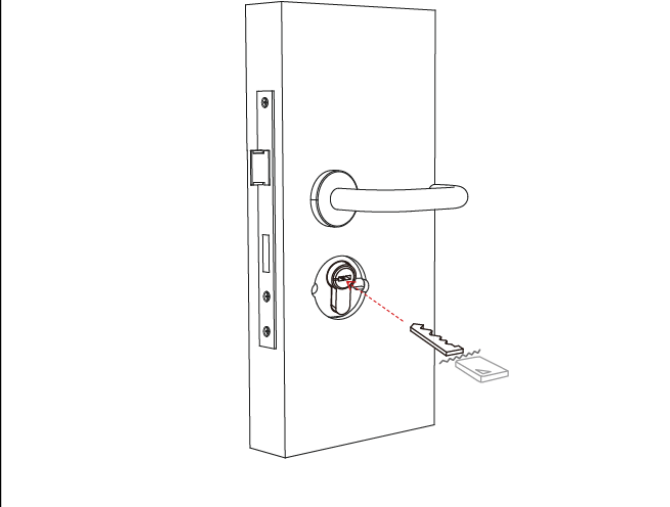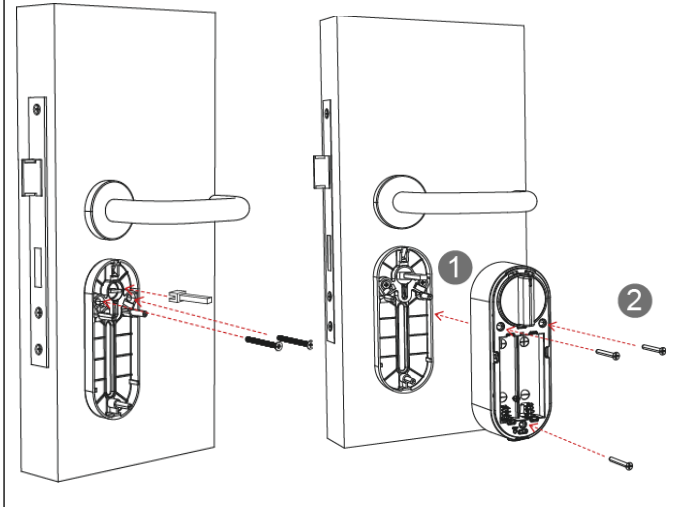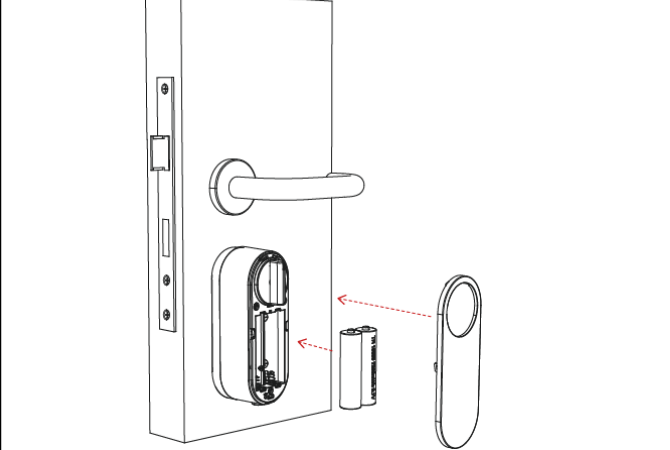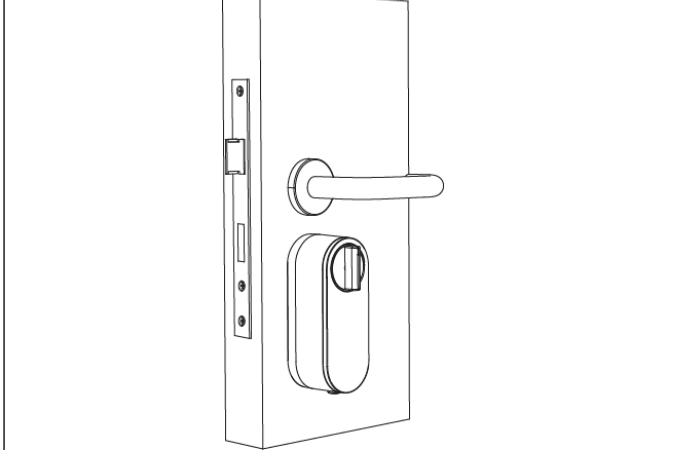2. Instalación

Paso 1 Instale la cerradura y el cilindro	Paso 2 Instale el escudo exterior
	
Paso 3 Corte la llave e insértela en el cilindro	Paso 4 Instale el panel trasero y la cerradura
	
Paso 5 Instale las baterías	Paso 6 Instalación completa
	

3. Descarga y funcionamiento de la App

3.1 Descarga y registro en la App IntherAccess



App Store



Play Store

Puede descargar nuestra App de Inther Access tanto para dispositivos Android como iOS a través de Play Store y la App Store respectivamente.

3.2 Agregar cerradura a la App IntherAccess

- 1) Escanee el código QR para descargar la App. También puede buscar la App Inther Access manualmente en la App Store o Play Store.
- 2) Registre una nueva cuenta (Nº de teléfono o email) o utilice una cuenta existente.
- 3) Pulse el botón reset hasta que se encienda la luz. En la APP elija "+ Agregar Dispositivo"
- 4) Cuando aparezca la cerradura tique en "+"
- 5) Cambie el nombre de la cerradura
- 6) Proceso terminado


3.3 Gestión de cerraduras en la App Inther Access

La App Inther Access soporta muchos tipos diferentes de cerraduras. Cada cerradura debe ser agregada a la App en "Menú / + Agregar dispositivo".


Una vez agregada la cerradura a una cuenta no puede ser agregada a otra a menos que se libere desde la propia cuenta o se reinicie manualmente la cerradura desde el botón reset.

3.4 Funcionamiento de la App

3.4.1 Bluetooth

Asegúrese que el teléfono no tiene problemas con la función Bluetooth. Una vez agregada la cerradura a la App toque el botón  para abrir. El teléfono debe estar a unos cinco metros como máximo de la cerradura.

3.4.2 Enviar eKey

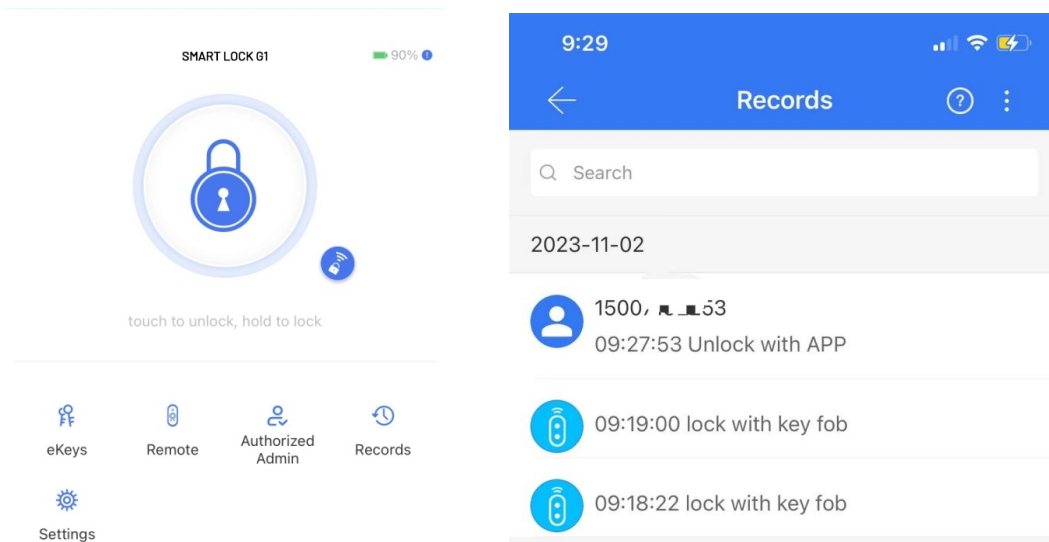
Toque en  como se muestra en la imagen. Desde aquí se puede enviar eKeys a otros usuarios de la App para abrir la cerradura. Seleccione el tipo de eKey (Temporal, Un uso, Permanente, Cíclico), introduzca cuenta de destino, introduzca el nombre y el período de validez si es aplicable. Se puede también permitir la apertura remota de la cerradura siempre que esté conectada a un punto de acceso WIFI (Consultar punto 3.5). Ahora pulse el botón "Enviar". El destinatario recibirá una notificación y la eKey para abrir la cerradura.

3.4.3 Mando inalámbrico

Se puede abrir y cerrar la puerta desde un mando a distancia. Primero debemos agregarlo desde la opción "Mando inalámbrico / Añadir Mando inalámbrico". El mando puede ser Temporal, Permanente o cíclico. Siga las instrucciones guiadas en la APP durante el proceso de memorización del mando.

3.4.4 Registros

Toque en el icono "Registros". Puede descargar los últimos 500 registros almacenados automáticamente en la cerradura como se muestra en la figura.



3.5 Punto de acceso WiFi (opcional)

La App Inther Access se conecta directamente con la cerradura vía Bluetooth. El punto de acceso WIFI es un enlace entre las cerraduras y la red WIFI del hogar. A través de un punto de acceso WIFI se puede gestionar, abrir, ajustar el reloj incluso ver los registros de la cerradura. Además se pueden gestionar y eliminar las contraseñas.

3.5.1 Agregar punto de acceso WiFi

En la pantalla principal de la App Inther Access toque en el Menú y elija "Gateway". Arriba a la derecha toque en el símbolo "+". Elija la versión del punto de acceso WIFI correcta, normalmente G2 (WI-FI) y siga las instrucciones en pantalla.

FUNCIONAMIENTO DE LOS LEDS



Al conectar el Punto de acceso

- LEDS alternan en rojo y azul. Listo para ser añadido a la APP
- LED azul: Conectado a red WIFI
- LED rojo: No conectado a red WIFI

3.5.2 Funcionamiento del punto de acceso WiFi

Después de un corto periodo de tiempo podrá ver todas las cerraduras que están dentro del radio de acción del punto de acceso. Ahora podrá gestionar la cerradura de manera remota. La opción de abrir o cerrar la cerradura de manera remota debe ser activada desde las opciones de la propia cerradura en Configuración / Remota / Encender o Apagar.

4. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo leer los registros?	En la interfaz de la cerradura toque en Registros.
¿Por qué no funciona el Modo de Paso al comenzar el periodo establecido?	Para activar el Modo de Paso la cerradura debe ser abierta de manera convencional. Entonces quedará abierta mientras dure el tiempo establecido, cerrándose automáticamente al terminar este.
¿Cuál es el propósito de la función cierre automático?	Puedes establecer el tiempo para que la cerradura se cierre de forma automática.
¿Por qué no puedo cerrar la cerradura desde la App?	Compruebe que la dirección de apertura de la puerta es correcta.
¿Por qué se gastan las baterías tan rápido?	1. Alto consumo en standby 2. Corto circuito