


# BISAGRA OCULTA ALFA 30 Inox



70 kg

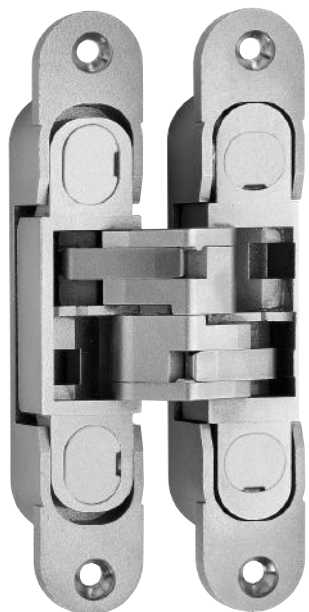

200.000 ciclos



Regulación 3D




EN 1634-2





## Características técnicas

- Regulación 3D
- Grosor mínimo de puerta 32 mm.
- Reversible.
- Acero Inox AISI 304.
- Fácil instalación.
- Simetría de corte.





| Código | Descripción                | Acabado | Carga  | Set |
|--------|----------------------------|---------|--------|-----|
| 2632   | Bisagra oculta REG Alfa 30 | INOX    | 70 Kg. | 9   |

## Plano

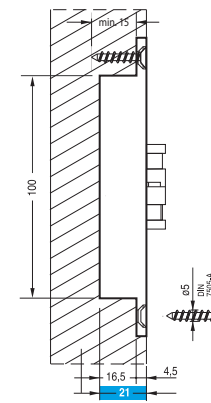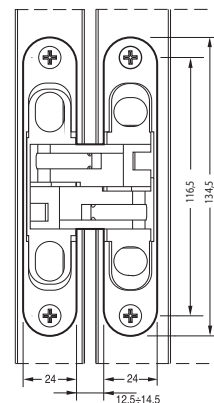

## Medidas mecanizado

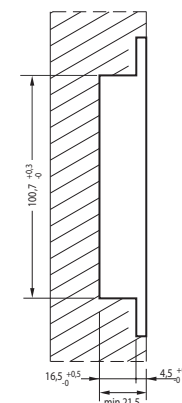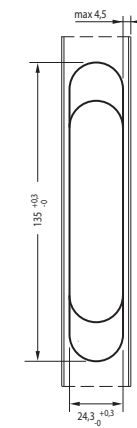

## Cargas admisibles

### Altura hasta 2100


- A - 2 bisagras 50 kg
- B - 3 bisagras 70 kg

### Altura a partir 2100


- C - 4 bisagras 70kg

### ATENCIÓN


El uso de cierrapuertas reduce la capacidad de carga un 20%.

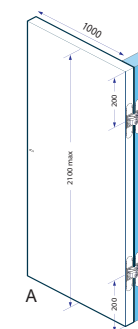

Aplicación 2 bisagras (50 kg.)

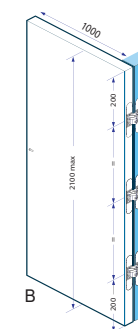

Aplicación 3 bisagras (70 kg.)

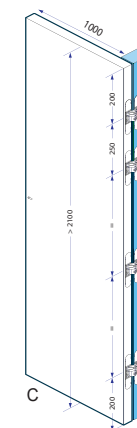

Aplicación 4 bisagras (70 kg.)