

Nuevo



70 kg



EN 1634-2



200.000 ciclos



Regulación 3D






Características técnicas

- Regulación 3D
- Grosor mínimo de puerta 32 mm.
- Reversible
- Fácil instalación
- Simetría de corte


Código	Descripción	Acabado	Carga	Set
15308	Bisagra oculta REG Beta 30	BL	70 Kg.	9
15452	Bisagra oculta REG Beta 30	CR	70 Kg.	9
15453	Bisagra oculta REG Beta30	CS	70 Kg.	9
15454	Bisagra oculta REG Beta30	NE	70 Kg.	9
15455	Bisagra oculta REG Beta 30	PL	70 Kg.	9
15456	Bisagra oculta REG Beta 30	ORO	70 Kg.	9

Plano

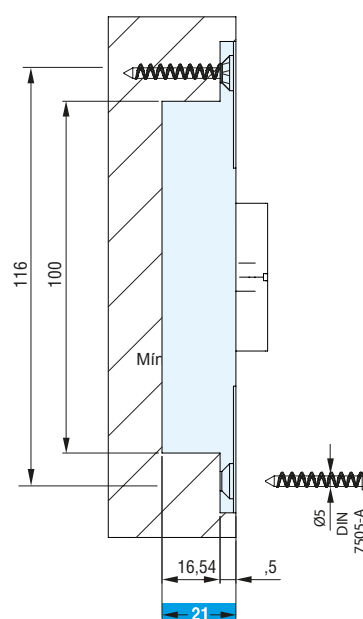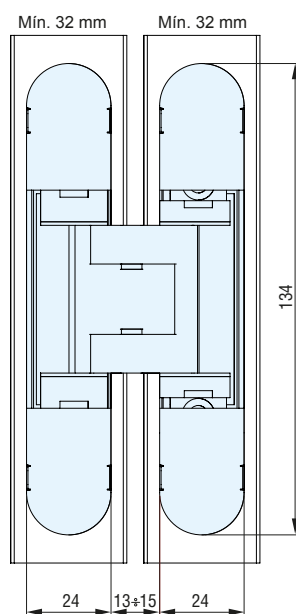


Descarga la declaración de prestaciones en www.inther.es


Medidas mecanizado

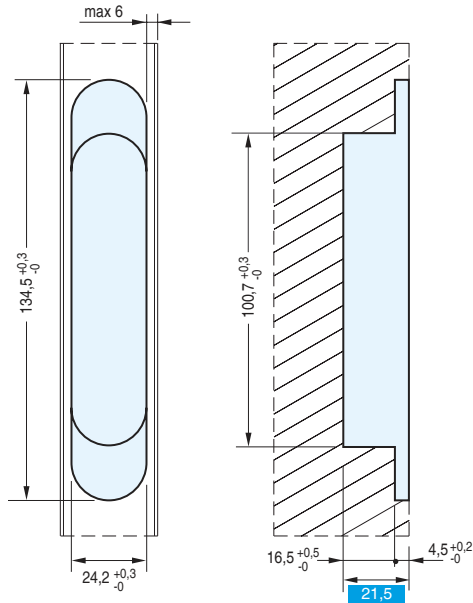


Sección puertas

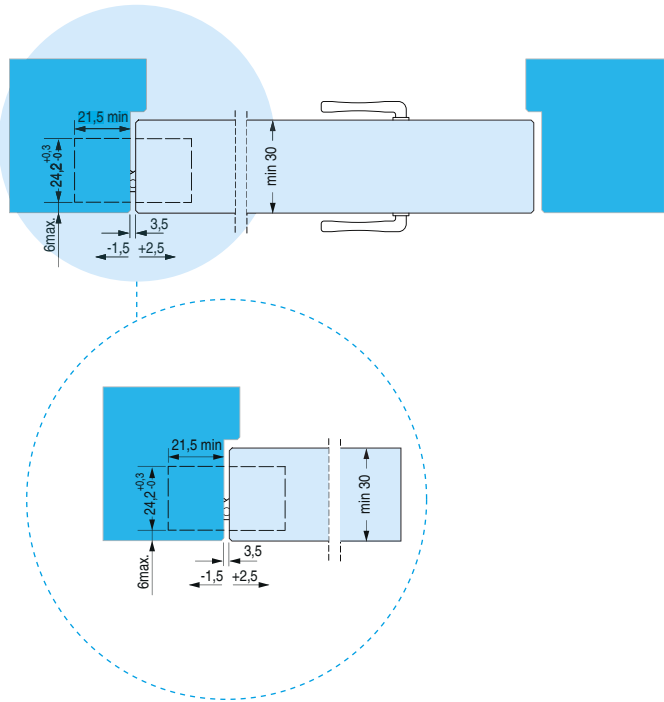

Cargas admisibles

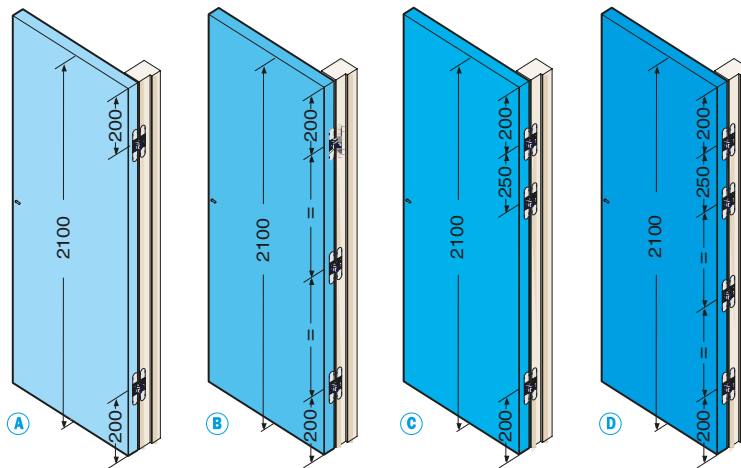

Kg

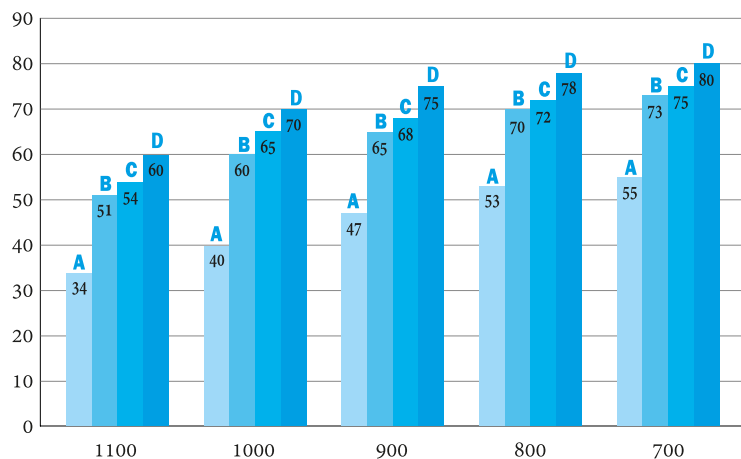

Altura a partir 2100

ATENCIÓN

Para $H > 2100$ mm. o para usos con cierrapuertas, consultar con dpto. técnico.

El uso de cierrapuertas reduce la capacidad de carga un 20%.